


Основные особенности конструкций:

1. Усиленная замковая зона.
2. Вертикальные ребра жесткости, создающие жесткую металлическую конструкцию.
3. Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.
4. Максимальное заполнение полотна утеплителем, включая ребра жесткости.
5. Два контура уплотнителя.
6. Противосъемные ригеля.
7. Петли осевого типа.
8. МДФ плита толщиной 16 мм, ламинированная пленкой ПВХ с глубокой фрезеровкой.
9. Вертикальные тяги.
10. Скрытые элементы крепежа.
11. Цельногнутый усиленный короб глубиной 130 мм.
12. Металлическое полотно толщиной 74 мм.

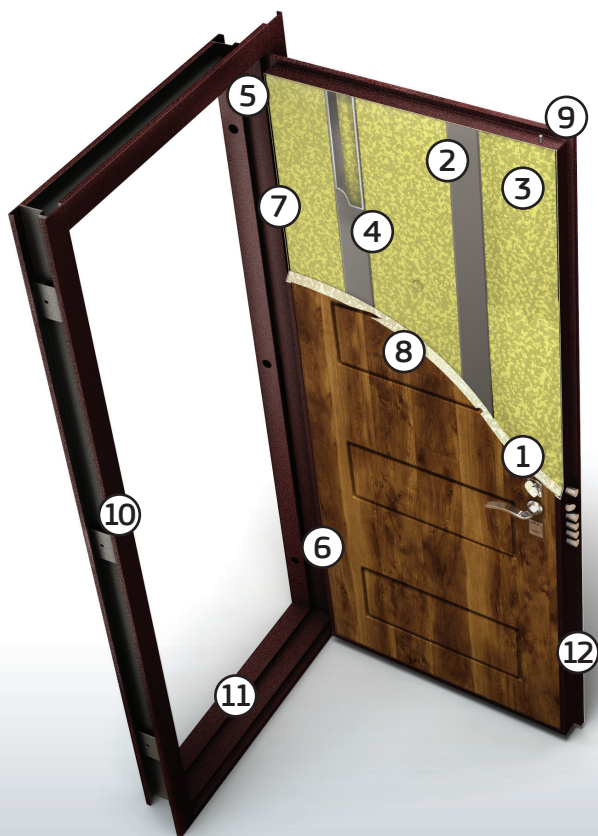

«Фабрика стальных дверей «Vota» занимается производством и установкой стальных дверей в городе Томск с 1992 г.

- Стальные двери «Vota» производятся на современном оборудовании европейского производства с учетом всех требований, предъявляемых ГОСТом 31173-2003 г.
- Стальные двери «Vota» - это два типа конструкции дверного полотна, цельногнутый усиленный короб, шесть видов специальных дверных уплотнителей, петли осевого типа или с опорным подшипником, надежные замки ведущих российских и итальянских производителей, фурнитура производства Италии, Испании, разнообразные варианты полимерной окраски, внутренней и внешней отделки.
- «Фабрика стальных дверей «Vota» предоставляет возможность приобрести стальную дверь в соответствии с типоразмером Вашего дверного проема или оптом (размер по коробу: 880x2050, 960x2050 мм).

Полимерная окраска:

- Медь антик
- Черное серебро
- Металлик темно-серый матовый
- Металлик черный матовый
- Коричневый молотковый
- Черный крокодил
- Коричневый крокодил
- Белое золото

Варианты ПВХ пленки:

- Венге
- Орех матовый
- Ольха
- Орех Ноче марино
- Дуб светлый
- Старое дерево
- Более 50 рисунков фрезеровки панелей МДФ.
- Любые кованые декоративные элементы и решетки.

Россия, г. Томск, 634028
ул. Савиных, 6
(3822) 41-94-05, 41-92-70
www.vota.tomsk.ru
vota@mail.tomsknet.ru



А2 автомобильный уплотнитель металл/металл

Относится к экономичным моделям, основная область применения которых: офисные и общественные помещения, строительные объекты, частные дома, входные узлы подъездов.



8 ребер жесткости с терморазрывом.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие.

Толщина металла: короб 2 мм; внешний и внутренний листы 1,5 мм.

Рекомендуется для установки на улицу.

А1 автомобильный уплотнитель металл/ЛДСП (или ХДФ)

Одна из самых распространенных моделей дверей за счёт высоких эксплуатационных характеристик и не высокой цены.



4 ребра жесткости.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие.

Толщина металла: короб 1,5 ÷ 2 мм; внешний лист 1,25 ÷ 2 мм.

Панель ЛДСП 16 мм/ХДФ 6 мм.

А1 резиновый уплотнитель Германия металл/МДФ

Оптимальная модель, в которой сочетаются высокое качество и красивый дизайн, специальный уплотнитель коричневого цвета (Германия).



4 ребра жесткости.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие/Пленка ПВХ.

Толщина металла: короб 2 мм; внешний лист 1,5 ÷ 2 мм.

Отделка внутренней панели МДФ 16 мм.

Глубокая фрезеровка.

А3 уплотнитель с магнитной вставкой МДФ/МДФ

Это дверь для тех кто ценит красивый внешний вид и комфорт. Особенностью данной модели является специальный резиновый уплотнитель с магнитной вставкой.



4 ребра жесткости.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие/Пленка ПВХ.

Толщина металла: короб 2 мм; внешний лист 1,5 ÷ 2 мм.

Отделка внутренней и внешней панелей МДФ 16 мм.

Глубокая фрезеровка.

А3 уплотнитель Q-Lon МДФ/МДФ

Элегантная дверь с оригинальной конструкцией полотна, в которой используется уплотнитель коричневого цвета флажкового типа под заклепки (Германия), максимально улучшающий герметичность дверей.



4 ребра жесткости.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие/Пленка ПВХ.

Толщина металла: короб 2 мм; внешний лист 2 мм.

Отделка внутренней и внешней панелей МДФ 16 мм.

Глубокая фрезеровка.

Дверь металлическая противопожарная ДМП EI60

Сертификат соответствия №С-RU ПБ21.В.00361
Предел огнестойкости 60 минут.



8 ребер жесткости с терморазрывом.

Огнестойкая базальтовая минеральная плита ПТ75.

Полимерно-порошковое покрытие.

Толщина металла: короб 1,5 ÷ 2 мм; внешний и внутренний листы 1,5 мм.

Термо-блокираторы.

Доводчик/пружина.